



Et grønnere NORDENSKOV

Varde
Kommune



Dagsorden

- Velkomst:
 - Jakob Lorenzen, Varde kommune
 - Jens Dicksen, Nordenskov
- Introduktion og status på LAR i Nordenskov v. Jens Dicksen
- Geotekniske undersøgelser v. Jakob Lorenzen
- Vejteknisk løsning v. Sahin Özcan, Varde Kommune
- Løsninger til vandhåndtering v. Mai-Britt Hemme, Varde Kommune
- Fjernvarme og sammenhæng med LAR
- Tidsplan
- Afstemning - indsamling



Status Nordenskov

v. Jens Dicksen



Geoteknisk undersøgelse

- Jordbundsundersøgelser / prøver
- Oversigtskort
- Konklusion



Vejteknisk løsning

v. Sahin Özcan



Illustration af fremtidig vej – Sønderskovvej

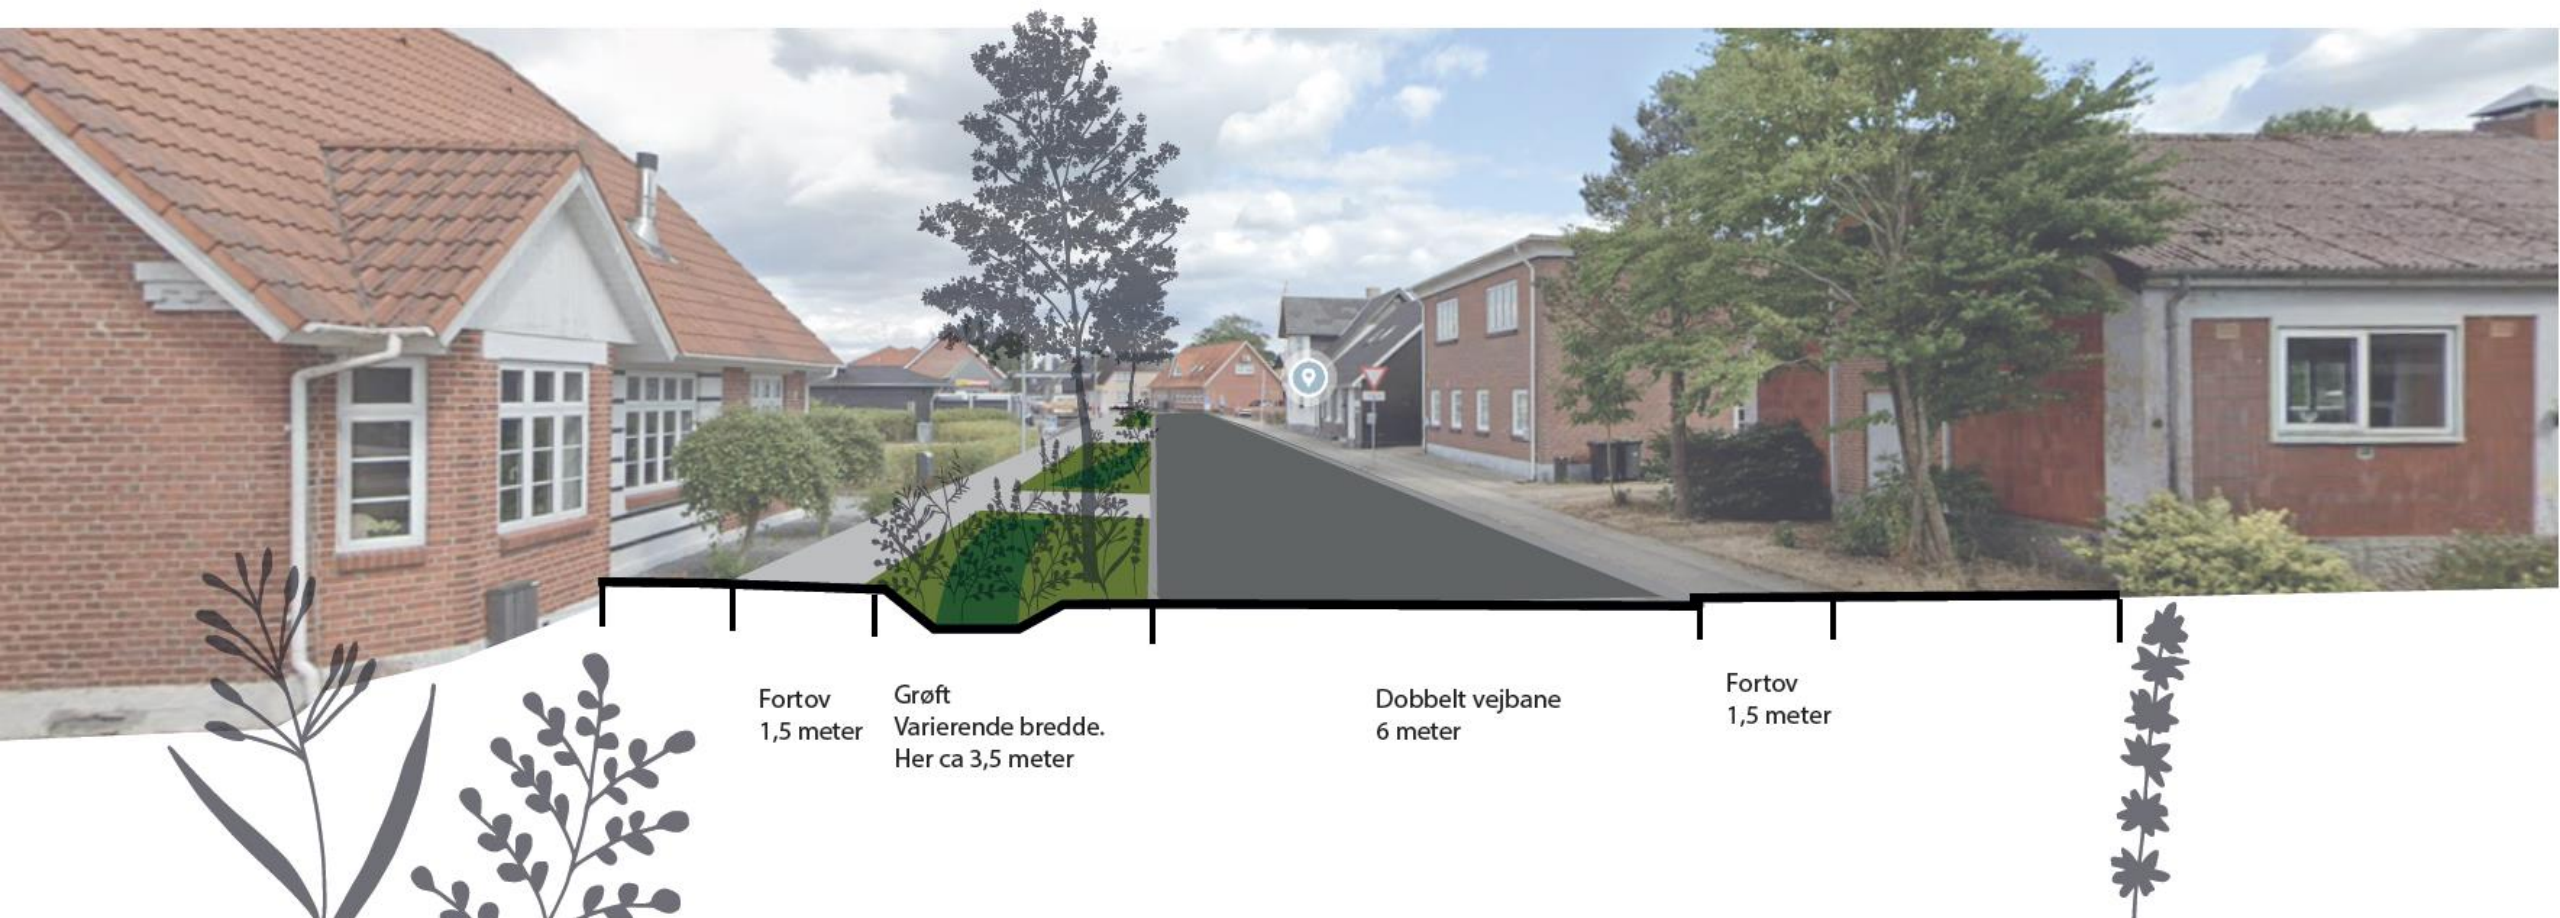


Illustration af fremtidig vej - Heagervej



Fortov
1,5 meter

Dobbelt vejbane
6 meter

Regnbede/Sidehelle
ca. 1,8-2,5 meter

Fortov
1,5 meter

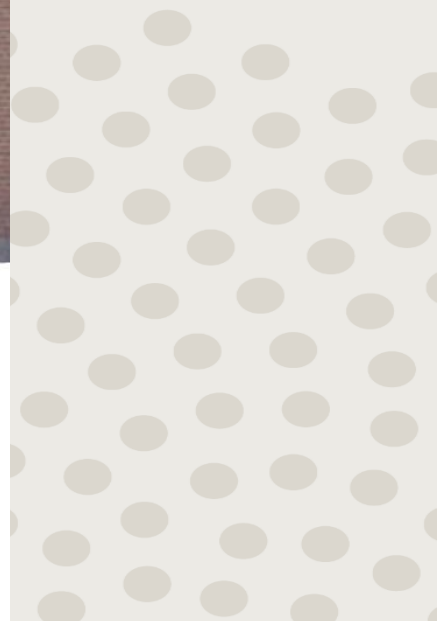


Illustration af fremtidig vej



Illustration af fremtidig vej



Illustration af fremtidig vej




Løsninger til vandhåndtering

Mai-Britt Hemme, miljøsagsbehandler ved Varde Kommune


- Model 1 – Traditionel separatkloakering
- Model 2 – Separatkloakering – LAR for vejvand
- Model 3 – LAR for alt regnvand

Model 1 – Traditionel separatkloakering

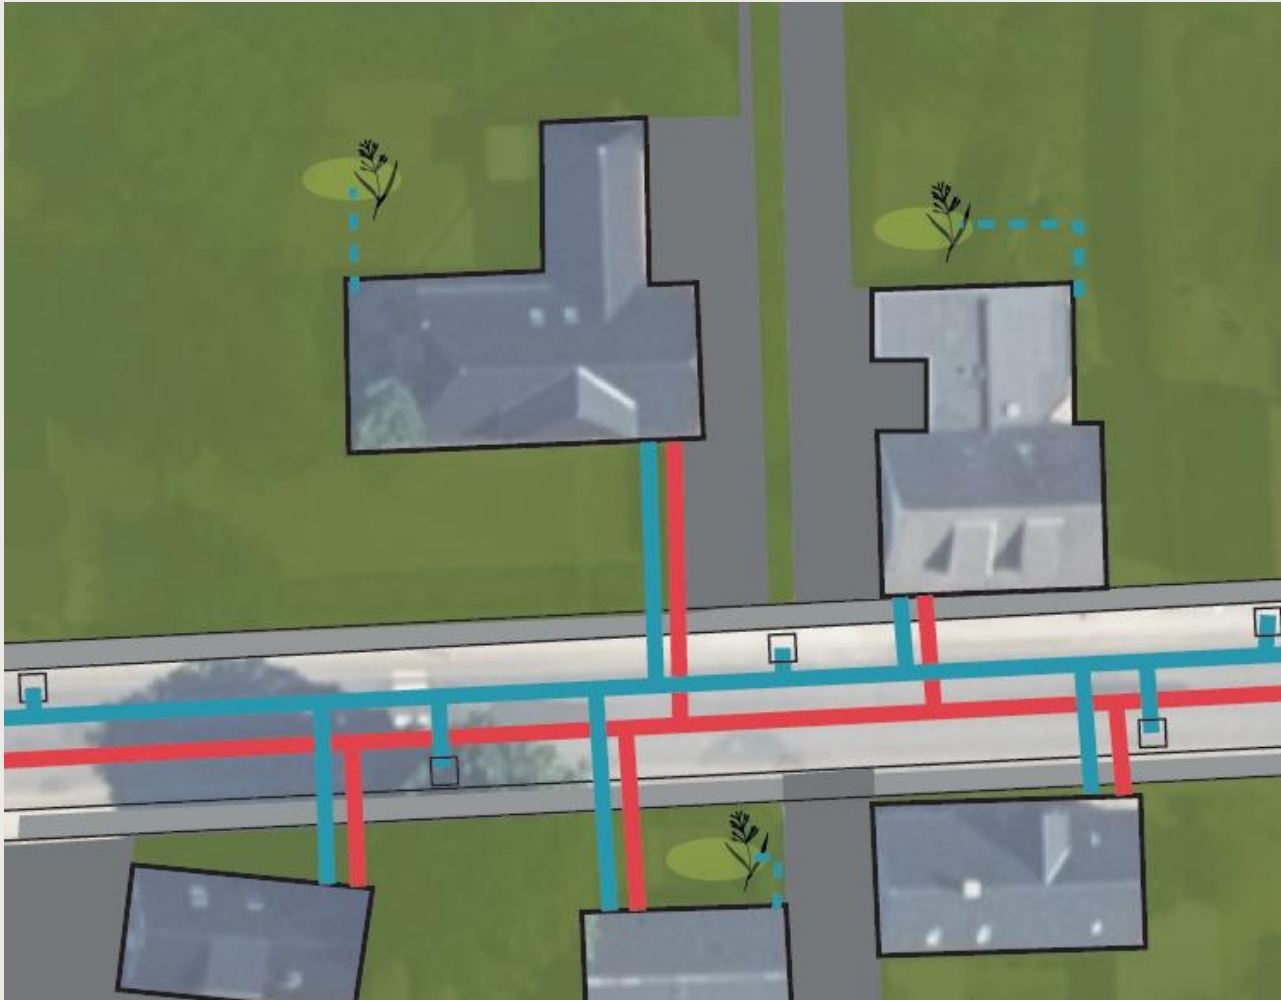


- Alle grundejere skal adskille regn- og spildevand
- Regnvand kan enten nedsives på egen grund eller ledes til regnvandsledningen
- Vejvand ledes til regnvandsledningen
- Nyt asfalt og nyt fortov hvor der graves stik ind

Model 2– Separatkloakering + LAR for vejvand

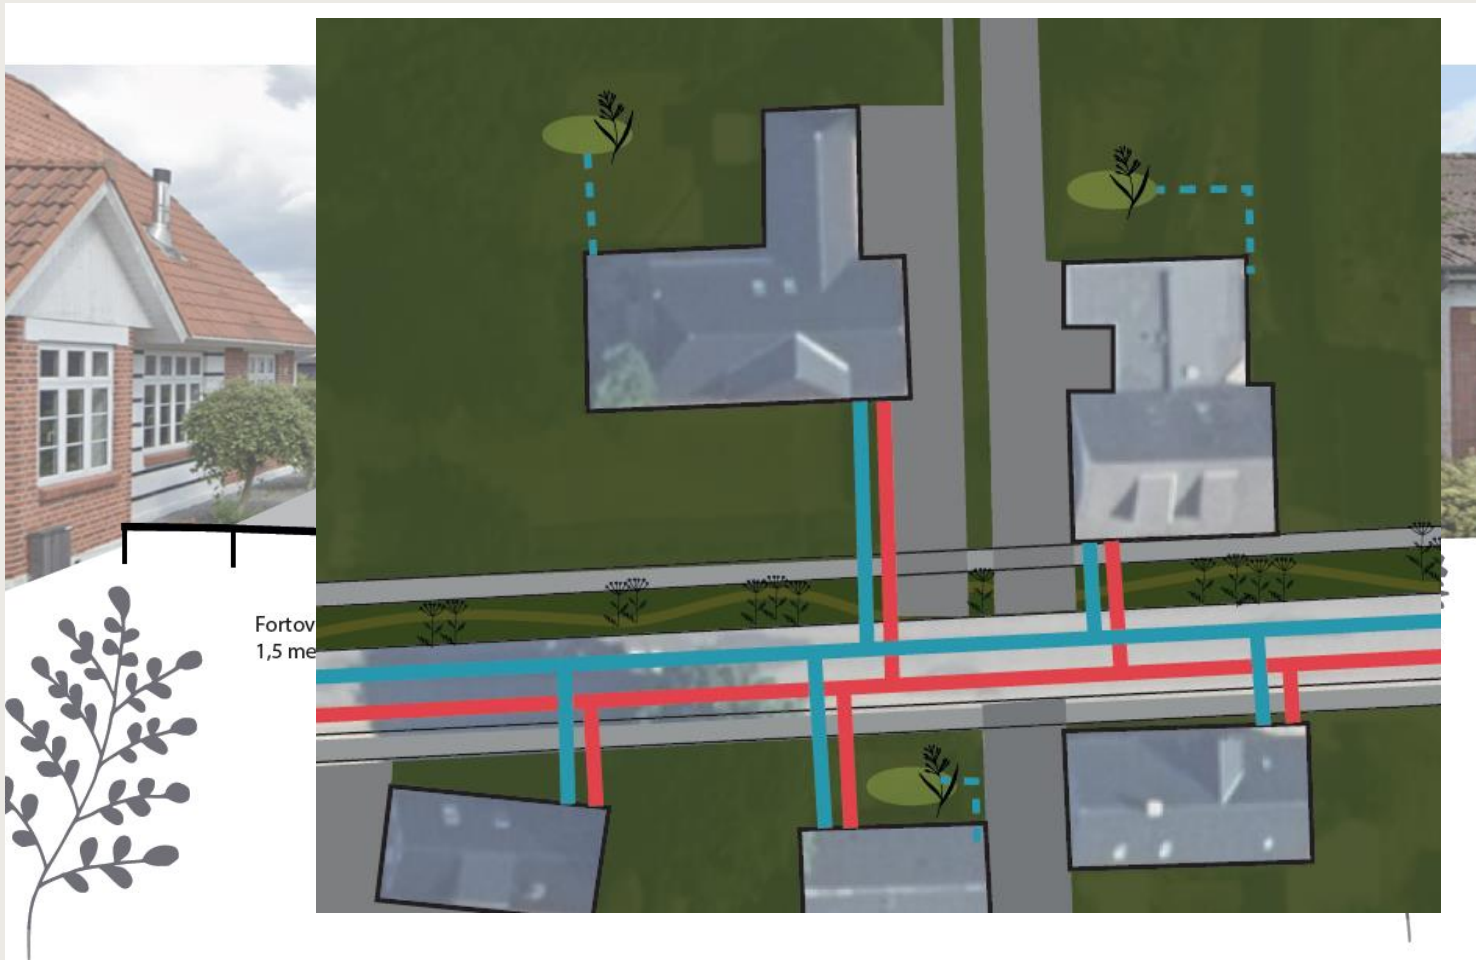

- Alle grundejere skal adskille regn- og spildevand
- Regnvand kan enten nedsives på egen grund eller ledes til regnvandsledningen
- Vejvand ledes til et grønt bælte gennem byen
- Nyt asfalt og nye fortov

Model 3 – LAR for alt regnvand

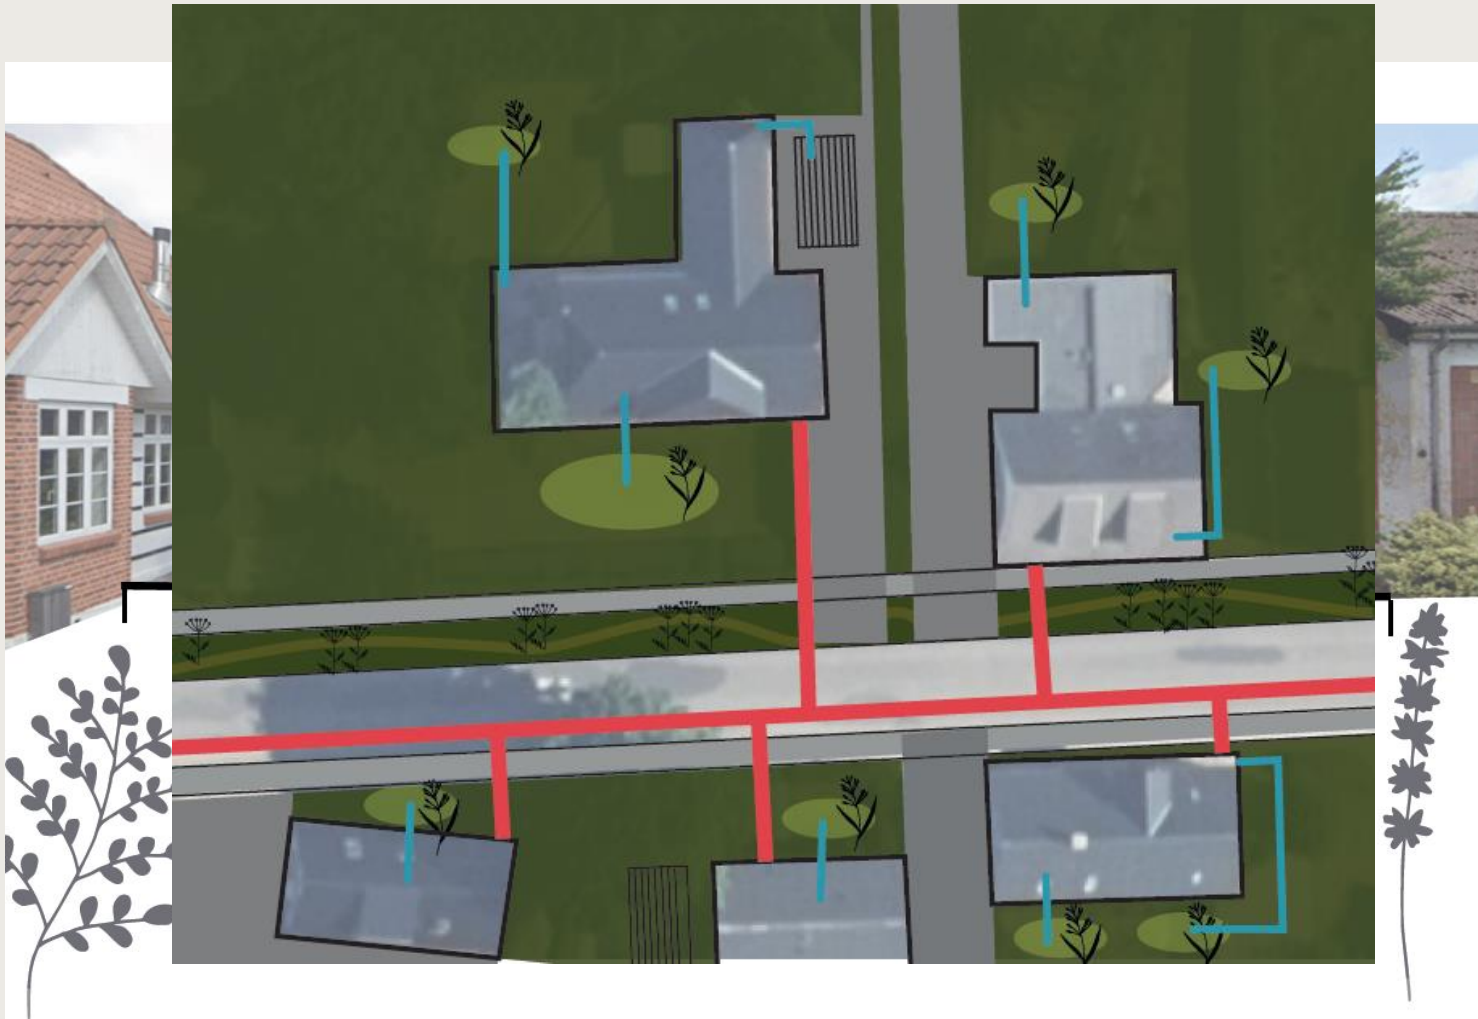

- Alle skal adskille regn- og spildevand
- Regnvand skal håndteres på egen grund
- Vejvand ledes til et grønt bælte gennem byen
- Nyt asfalt og nye fortove
- Evt. tilbagebetaling af tilslutningsbidrag til ejer



Afstemning

Afleveres senest den 31. december 2023



Hvilken løsning til vandhåndtering ønsker du/I for
Sønderskovvej og Heagervej i Nordenskov?

- Model 1 - Traditionel separatkloakering
- Model 2 - Separatkloakering - LAR for vejvand
- Model 3 - LAR for alt regnvand

Adresse: _____

Dato: _____

Navn: _____

Fjernvarme

- Status



Den videre proces

- Afklaring af model – seneste 31. december 2023

Tidsplan – afhængig af valg af model:

- Model 1:
 - Igangsætning så hurtigt som muligt v. Din Forsyning – efter påske
- Model 2 og 3:
 - Udbud og projektering 1. og 2. kv. 2024
 - Valg af rådgiver i januar til vejløsning
 - Inddragelse af Nordenskov i en følgegruppe til udformning af vej.
 - Første møde ultimo marts